

**Lentüs**  
PROFESSIONAL SOUND SYSTEM

PROFESYONEL ABS KALIPLI HOPARLÖR

LNT-P-15 EL


Kullanım Kılavuzu

## Giriş

Güçlendirilmiş hoparlörü satın aldığınız için tebrikler: Hoparlör hafif ABS tasarım içerisinde en son teknolojiyi içerir. Trapezoidal (ikizkenar yamuk) tasarım daha hassas ve kesin ses için kullanılır ve vokal frekanslarda artırılmış ses tanımı ekleyecektir. En son teknoloji hoparlör size yıllar sürecektir keyif verecektir.

## Özellikler :

- Çelik sepet woofer
- Yüksek watt'lı güç amplifikatörü
- Stand montaj soketi
- Yardımcı hat girişi
- Metal ızgara
- Yüksek sıcaklık ses bobini
- Kauçuk ayaklar
- USB HOST/SD MMC MP3
- Uzaktan kumanda
- Taşınabilir kablosuz mikrofon
- Dahili şarj edilebilir batarya
- Bluetooth fonksiyonu

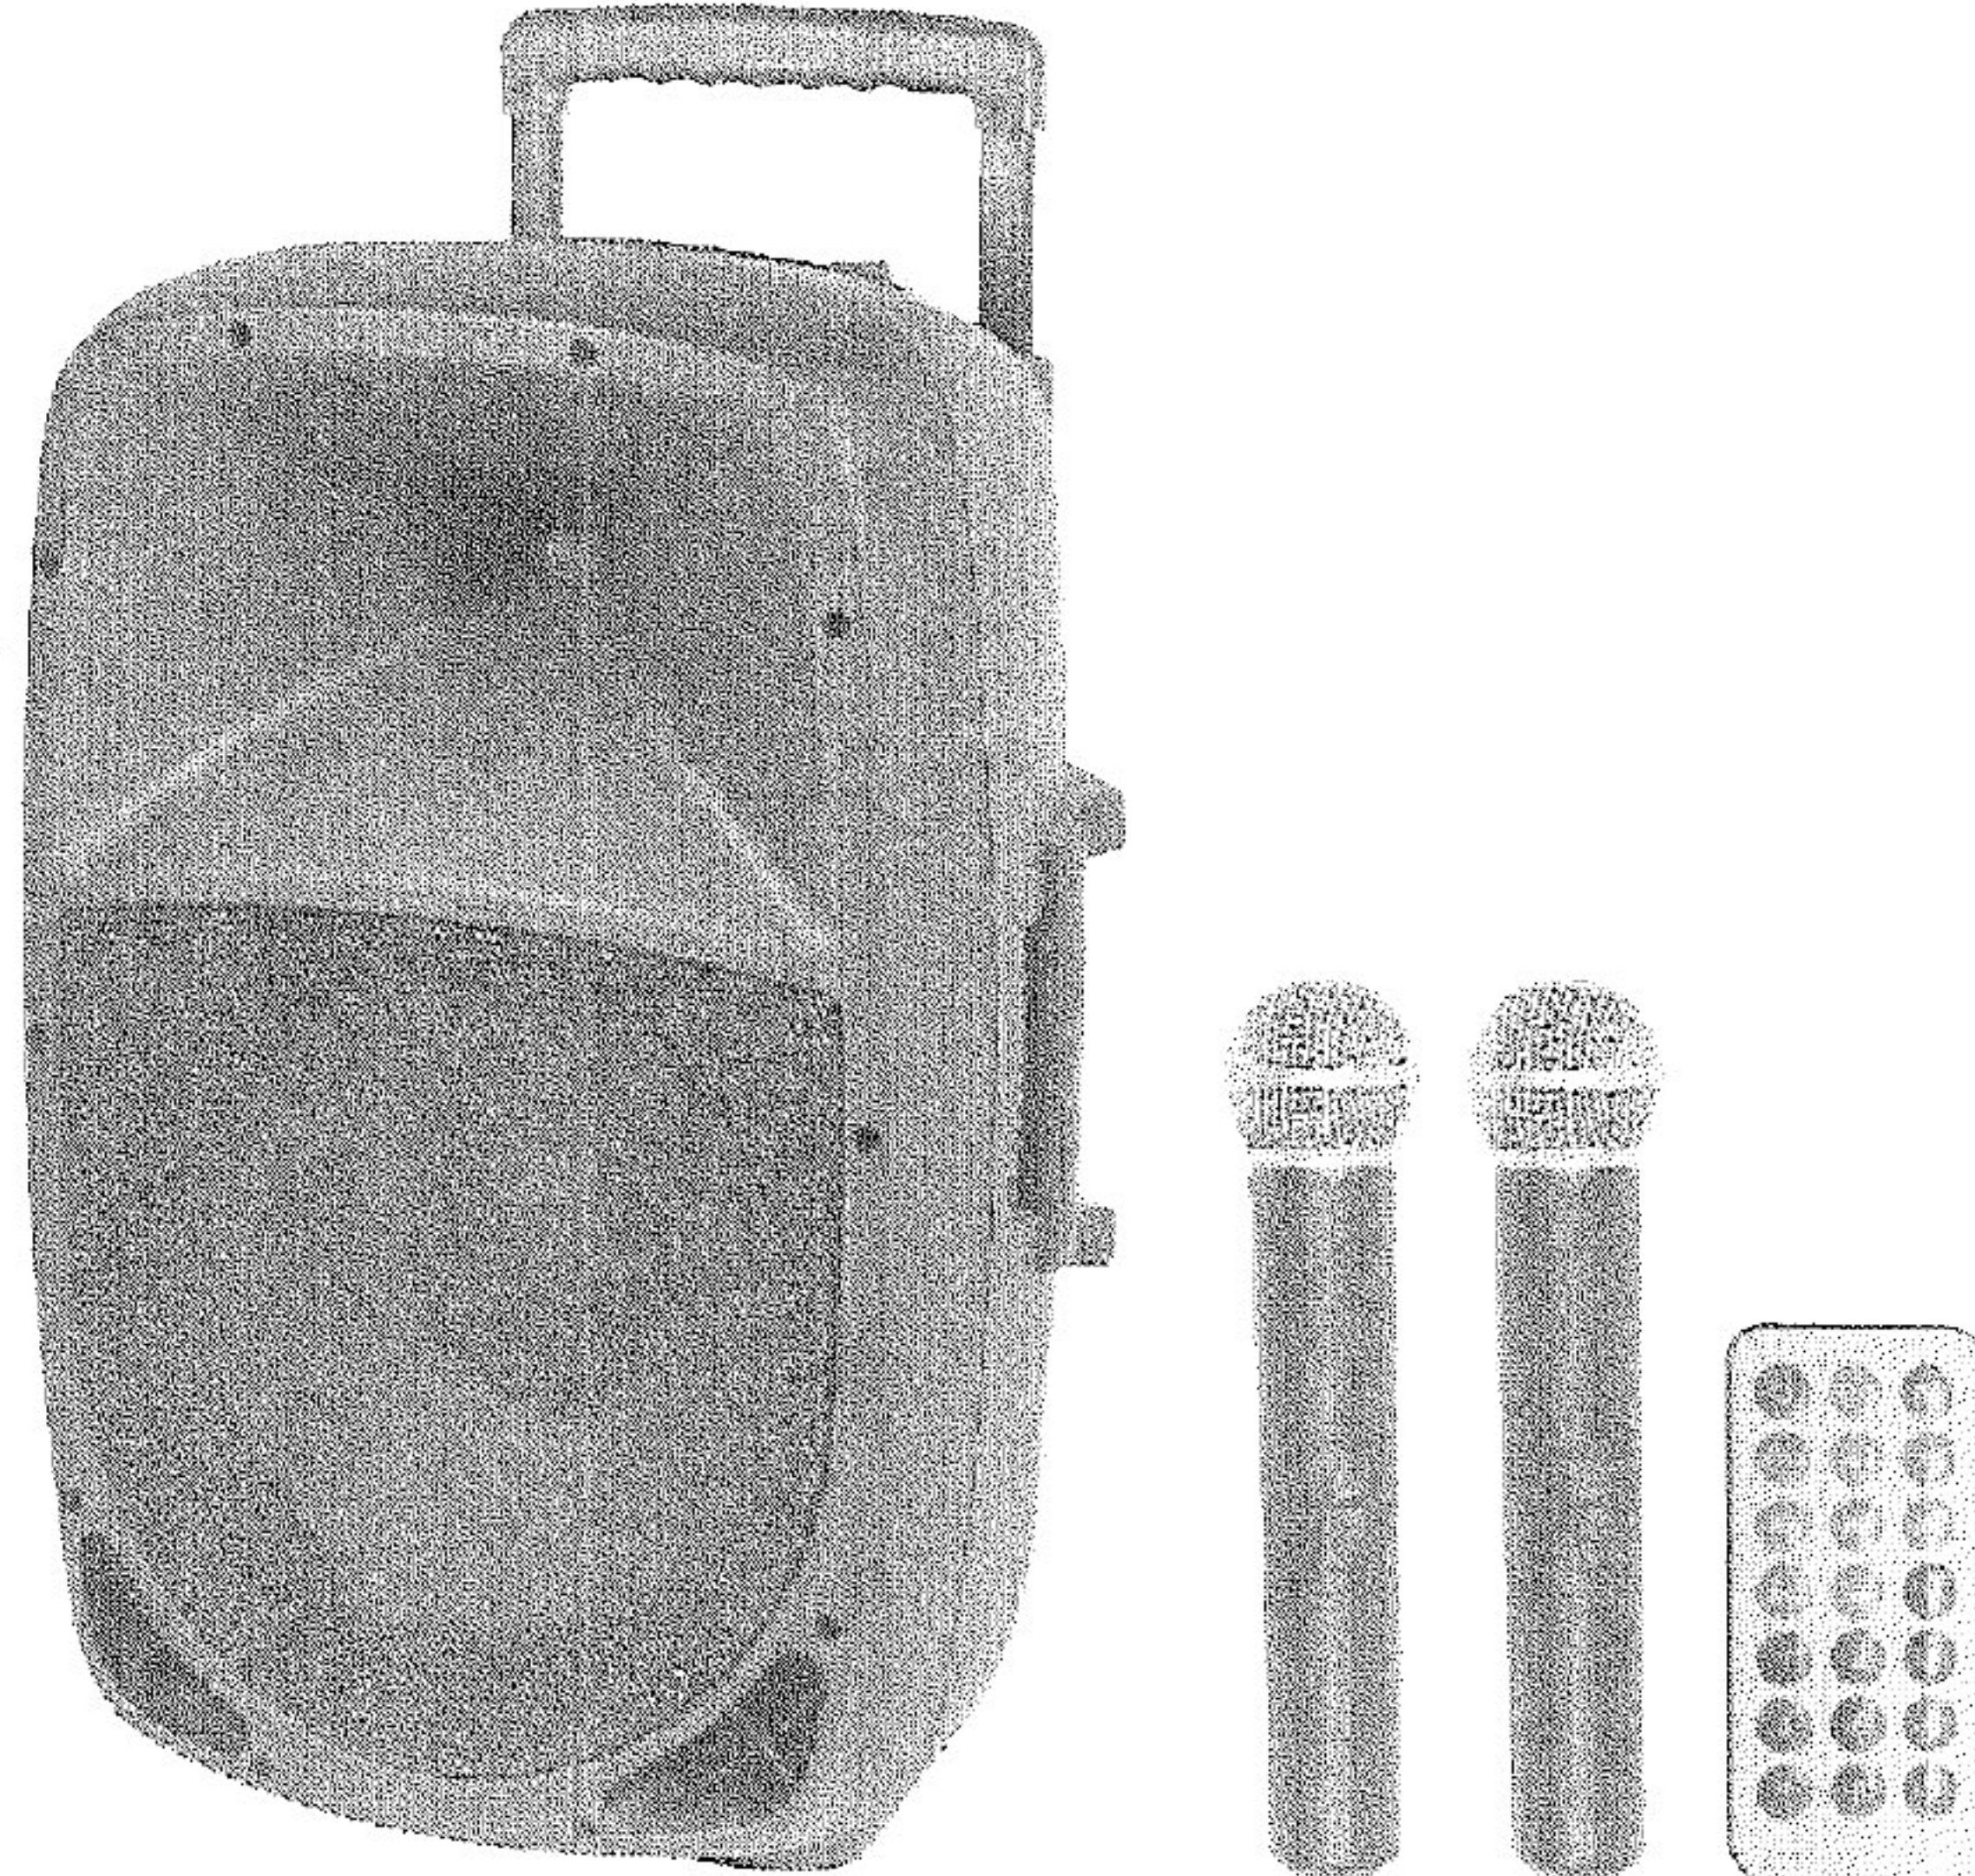



## **Uyarılar:**

1. Cihazı kullanmadan önce tüm işlem talimatları okunmalıdır.
2. Elektrik çarpması riskini azaltmak için cihazı açmayın. CİHAZIN İÇİNDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇA YOKTUR. Bakım için lütfen yetkili bir servis teknisyenine başvurun.
3. Cihazı direkt gün ışığına veya radyatör ve soba gibi ısı kaynağına maruz bırakmayın.
4. Cihazı sadece nemli bir bez ile temizleyin. Çözücü veya diğer temizlik deterjanlarını kullanmaktan kaçının.
5. Cihaz taşınırken orijinal kutusuna ve paketine konulmalıdır. Bu, taşınma sırasındaki hasar riskinin azaltacaktır.
6. CİHAZI NEM VEYA YAĞMURA MARUZ BIRAKMAYIN.
7. HERHANGİ BİR KONTROL VEYA ANAHTARDA, SPREY TEMİZLEYİCİ VEYA YAĞ KULLANMAYIN.
8. Hoparlöre bağlamadan önce cihazınızın tamamen KAPALI olduğundan emin olun ve tüm TÜR SES, SEVİYE ve KAZANÇ kontrollerini azaltın.
9. HOPARLÖRÜNÜZE SADECE HAT SEVİYESİ SİNYALLERİ GÖNDERİLEBİLİR.

**Üsttekilerden birini ihlal etmeniz garantinizi geçersiz kılacaktır!!!!**

## Fonksiyonlar

1. **USB portu**
2. **SD MMC portu**
3. **LCD ekran**
4. **Fonksiyon Butonu**
5. **MIC 1 Girişi:** Dengeli veya dengesiz XLR konnektör kullanın.
6. **MIC 1 Girişi için Kazanç Kontrolleri:** MIC 1'in sesini ayarlayın.
7. **MIC 1 Girişi için Efekt Kontrolleri:** Efekt işlemcisine gönderilen sinyal miktarını ayarlayın.
8. **MIC 2/GUITAR Girişi:** Dengeli veya dengesiz 1/4" jak konnektör kullanın.
9. **MIC 2/GUITAR Girişi için Kazanç Kontrolleri:** MIC 2/gitarın sesini ayarlayın.
10. **TALK OVER fonksiyonu:** Mikrofon kullanırken bu butona basın. Çalınan müziğin sesini azaltarak sesinizin mikrofondan daha net şekilde çıkmasını sağlayacaktır.
11. **Ekolayzır:** Bu kontroller mikserin genel tonunu ayarlar. Her kayar kontrol belirli frekansları + veya - 12 dB aralığında ayarlar.
12. **LINE OUT (Hat çıkışı):** MIC/GUITAR veya AUX IN sinyal girişinde diğer güçlendirilmiş hoparlörler arasında sinyal bağlantısı (çıkışı) için kullanın.
13. **AUX IN (Aux girişi):** Dengeli ve dengesiz RCA veya 3.5 mm jak konnektörü kullanın.

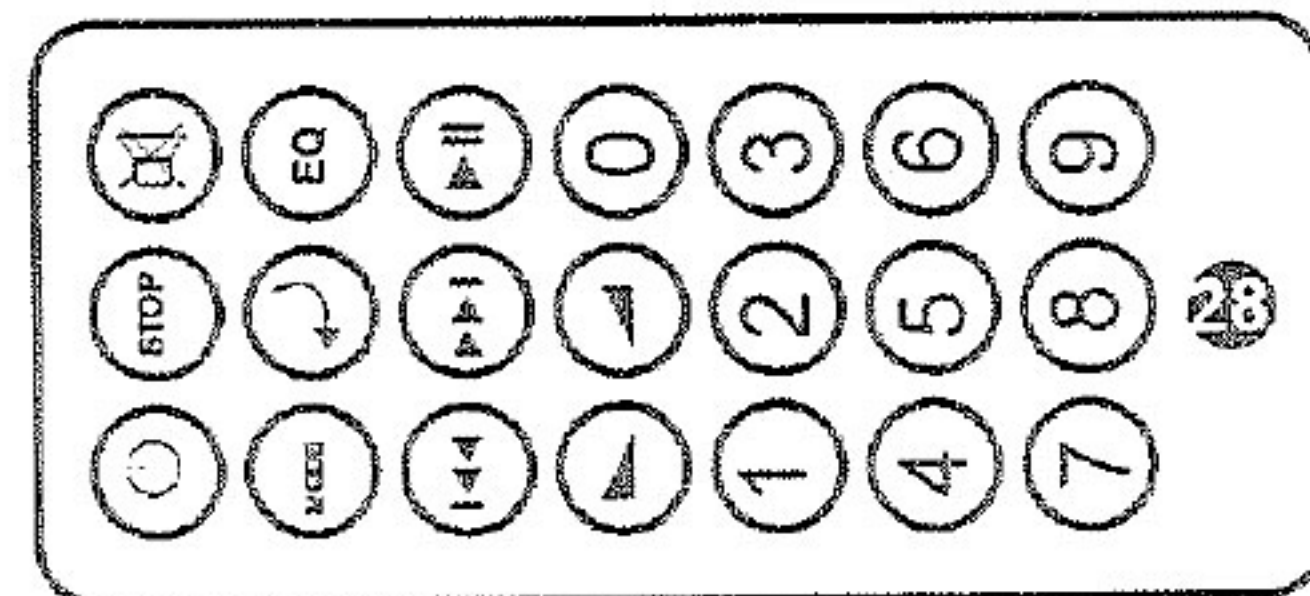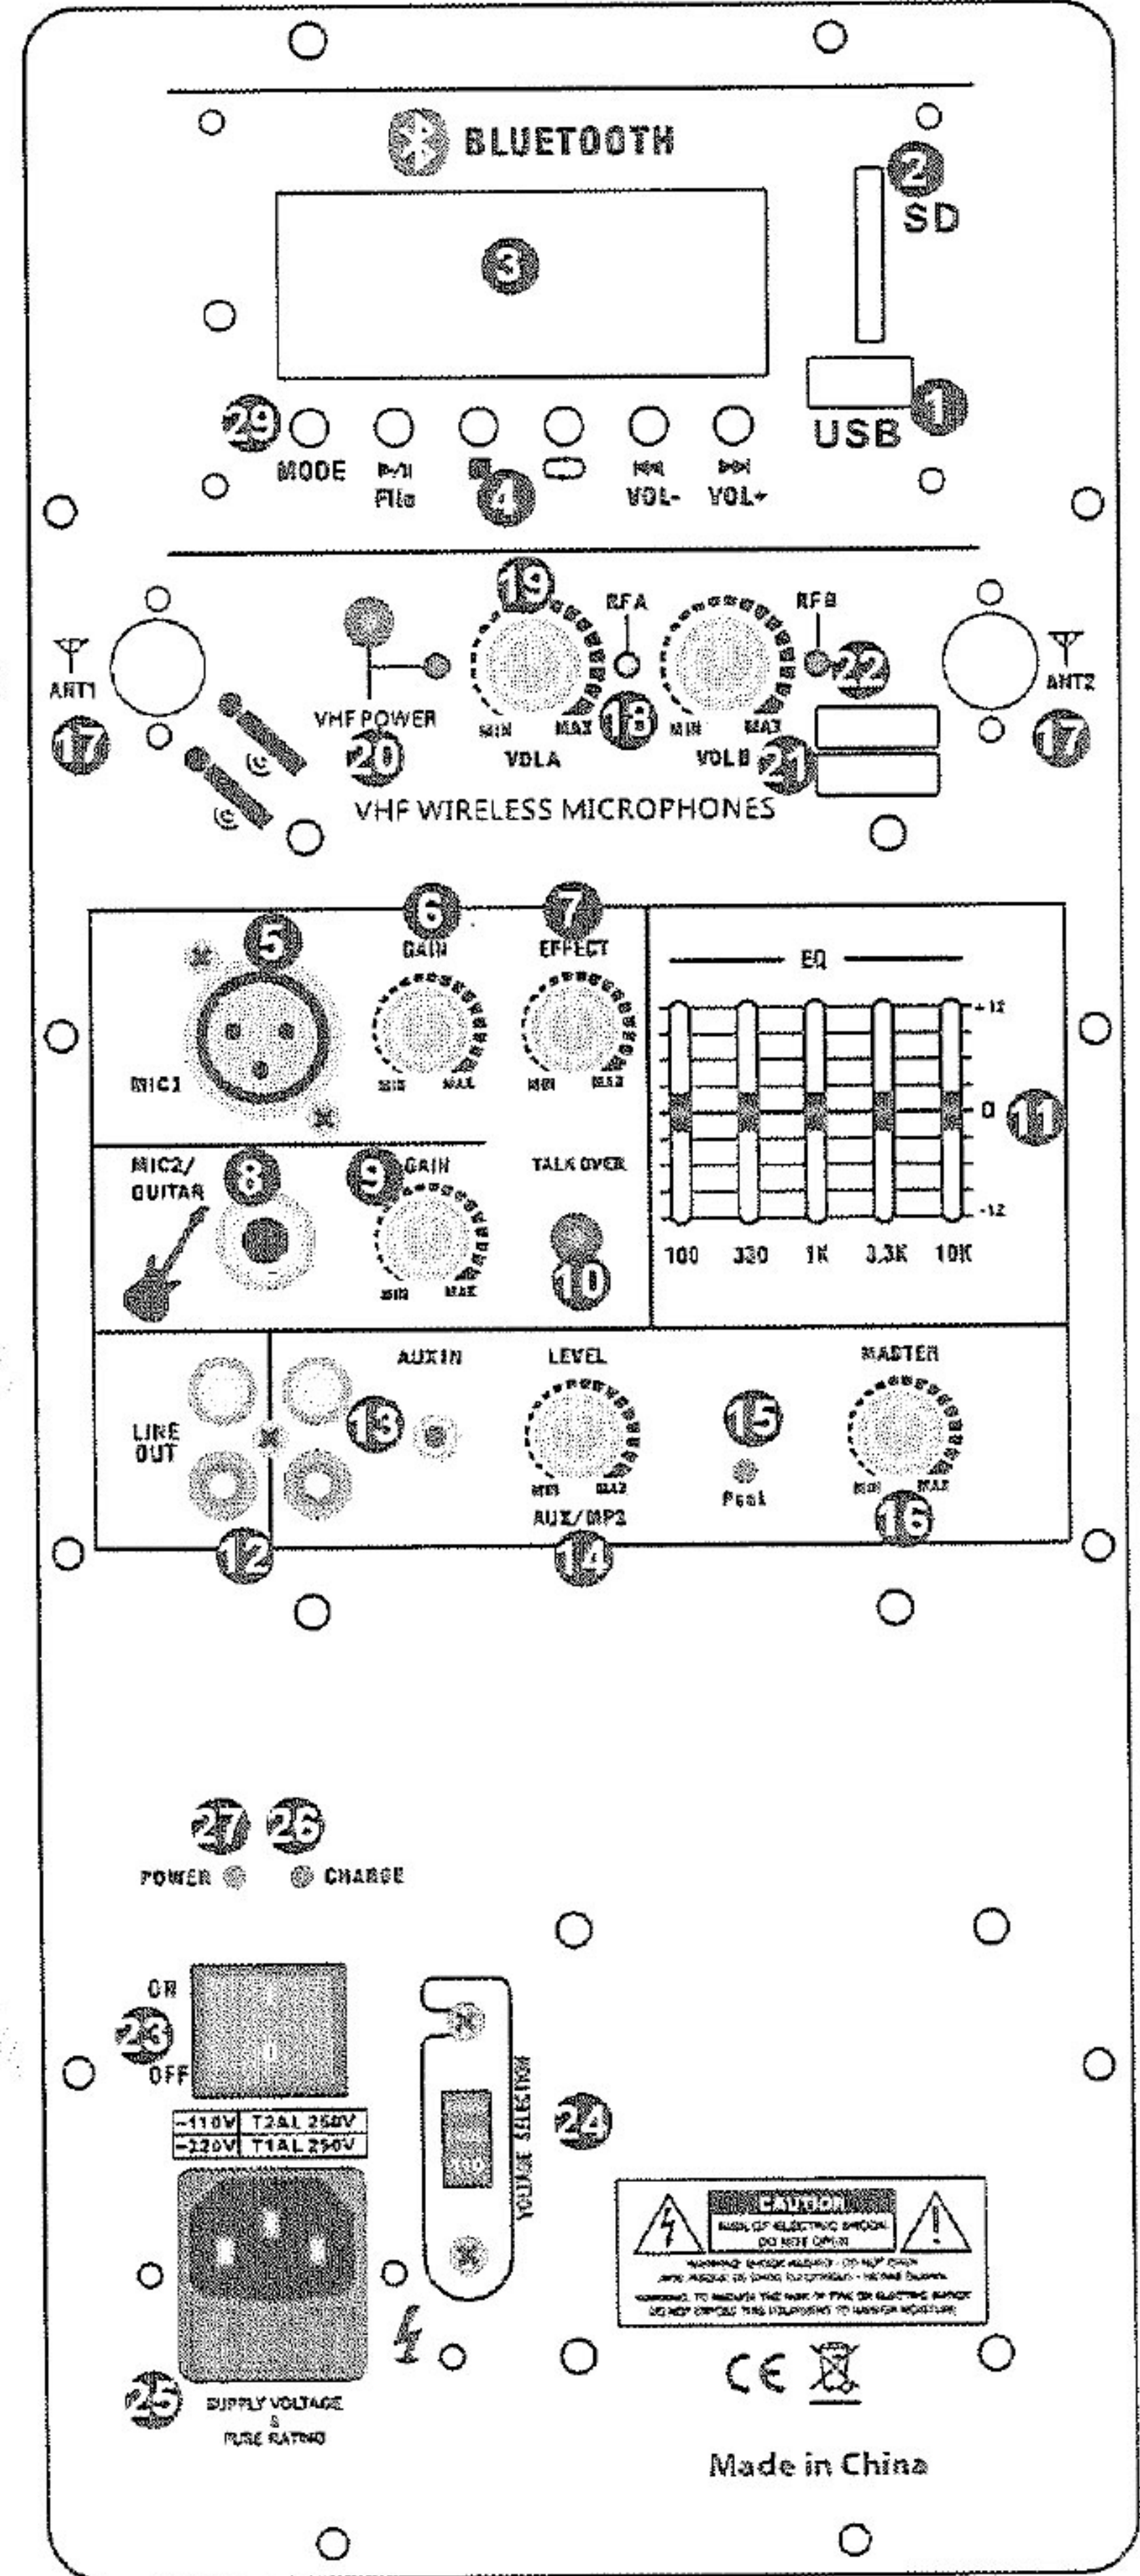

14. **AUX Level (Aux seviyesi):** AUX kullanırken AUX için sinyali kontrol edin.
15. **PEAK:** Sinyal bozulması oluştuğunda ve sıkıştırma modunda LED yanar. PEAK LED yanmayana, veya arasıra sinyal tepe noktaları yanana kadar LEVEL kontrolü ile sesi azaltın.
16. **MASTER:** Çıkış sinyalini kontrol edin.
17. **Kablosuz mikrofon A ve B için dışarıya takılan anten**
18. **RF A göstergesi:** Kablosuz mikrofon A kullanılırken LED yanar.
19. **Kablosuz mikrofon A için ses kontrolü:** Kablosuz mikrofon A'nın sesini ayarlayın.
20. **VHF Power göstergesi:** Kablosuz mikrofon kullanılırken LED yanar.
21. **Kablosuz mikrofon B için ses kontrolü:** Kablosuz mikrofon B'nin sesini ayarlayın.
22. **RF B göstergesi:** Kablosuz mikrofon B kullanılırken LED yanar.
23. **Güç kaynağı anahtarı**
24. **Voltaj seçici:** AC gücünü 110V ve 220V arasında değiştirin.
25. **Güç kaynağı giriş konnektörü:** Güç kablosuyla kullanın.
26. **Charge (Şarj) göstergesi:** Şarj olurken LED yanar.
27. **Power (Güç) göstergesi**
28. **Uzaktan kumanda**
29. **M butonu**

Hoparlöre bağlamadan önce cihazınızın tamamen kapalı olduğundan emin olun ve tüm SES, SEVİYE ve KAZANÇ kontrollerini azaltın.

## Bağlantılar

1. Bu cihaz için hoparlörünüze doğrudan mikser ve mikrofon bağlayabilirsiniz. Mikrofon bağlamak için MIC (5) girişine XLR konnektör kullanarak bağlayın.
2. CD çalar, pikap ve mikser bağlamak için 3.5mm jak veya RCA konnektör kullanarak AUX IN (13) girişine bağlayın. Eğer elektrikli mikser bağlayacaksanız sadece mikser hat seviyesi sinyalleri kullanın.
3. LINE OUT (12) bağlantısıyla ek hoparlörler BAĞLAYABİLİRSİNİZ. Hoparlörünüzdeki amplifikatör sadece bu hoparlöre güç verecektir. Ek hoparlör bağlamanız durumunda bu hoparlör kendinden güçlendirilmiş olmalıdır.
4. Mikser/mikrofon veya diğer sinyal kaynağınızı çalıştırın, sonra cihazınızı çalıştırın, Güç Göstergesi (27) yanacaktır. Şimdi ses kontrolünüzü makul bir seviyeye getirebilirsiniz.






5. Bu hoparlör için kablosuz mikrofon da kullanabilirsiniz.
6. Bluetooth Kullanımı (29): Bluetooth moduna geçilebilir. Cep telefonu veya bilgisayarı açtığınızda adı "BLUETOOTH" olan Bluetooth cihazını arayın. Arama sonrası "connection"ı (bağlantı) tıklayın ve istenilmesi durumunda "0000" girin. Sonrasında bu cihaza bağlanabilirsiniz.

**UYARI:** Eğer bu cihaza bilgisayar ile bağlanması gerekiyorsa Bluetooth yönetim yazılımı kurulması gereklidir. Eğer kurulmazsa sadece bağlanır ancak ses aktarımı olmaz. Eğer "Bluetooth"u bulamıyorsanız ■ butonuna iki-üç saniye basın. Sonrasında bulabilirsiniz.





TAIDEN



SOLOMON

ASRACK

CELESTION

QUAD

CORDIAL

PentaClass

PERFECTS

REL

SONOS

denon

DENON

FKCO

HEOS

Wanfedele

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

COTINA

Lentus

denon

denon

denon

denon

YOGA

Wanfedele

Wanfedele

Life-puter

Life-puter

Life-puter

CAROL

DENON

NEVO

SAMSON

TOA

MIPRO

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

Look

Manufacturer Company / Üretici Firma

**NINGBO RIXING ELECTRONICS CO., LTD.**

INDUSTRIAL ZONE, WUXIANG TOWN

NINGBO CHINA

Tel: +86-574- 88333502

Fax: +86-574-88333500

Importer Company / İthalatçı Firma

**Ertekin Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez Mah.Bağlar Cad. No:14, D Blok Kat 2 Ofis 6 Kağıthane

Ofispark 34406 Kağıthane - IST, Turkey

Tel: +90 (212) 312 2424

Faks: +90 (212) 249 35 12

CE

Made in China



[www.ertekin.com.tr](http://www.ertekin.com.tr)



NEVO

SAMSON

TOA

MIPRO

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

ERTEKİN

Look

ERTEKİN